

产品概述
Description

产品系列表
Series

产品一览表 1
Product overview1

产品一览表 2
Product overview2

MSX 选型
MSX module selection

MSX 参数
MSX parameters

MSY 选型
MSY module selection

MSY 参数
MSY parameters

GSX 选型
GSX module selection

GSX 参数
GSX parameters

TSY 选型
TSY module selection


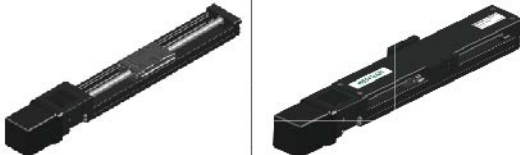




TSY 参数
TSY parameters

MDL 选型
MDL module selection


MDL 参数
MDL parameters

PSH 选型
PSH module selection

PSH 参数
PSH parameters

型号 Model		GSX40	GSX50	GSX60	GSX85							
规格 Specification	单位 Unit	GSX85		安装方式 Installation Way		导程(mm) Lead	负载(kg) Load	A(mm)	B(mm)	C(mm)		
GSX85-MF1		GSX85-MF1P		水平安装 Horizontal Use 		5	50	800	200	200		
		25	800				400	400				
		10	35				800	350	350			
			8				800	500	500			
		16	15	800	550	550						
			3	800	600	600						
		墙面安装 Wall Installation Use 		5	50	200	200	800				
10	25				400	400	800					
	35				350	350	800					
	8				500	500	800					
		16	15	550	550	800						
			3	600	600	800						
		垂直安装 Vertical use 		5	25	200		200				
10	11				400		400					
	15				350		350					
	4				500		500					
		16	10	550		550						
			2	600		600						
输出功率 Rated Output	W	200/400W,3000min ⁻¹		垂直安装 Vertical use 		5	25	200		200		
最大速度 Max.Speed	mm/s	250 (500/800)					10	11	400		400	
最大负载 Max.Load	kg	H: 25(8/3) V: 11(4/2)	H:50(35/15) V:25(15/10)					16	15	350		350
有效行程 Stroke Range	mm	10-850							4	500		500
定位精度 Repeatability	mm	普通级 (General) ± 0.02	精密级 (Precision) ± 0.01	额定扭矩 Estimated Condition 		单位	Mta _{max}	Mx _{max}	My _{max}	Mz _{max}		
驱动方式 Drive Type		丝杠 BALL SCREW					Nm	8.45	970	270	270	
GSX85												

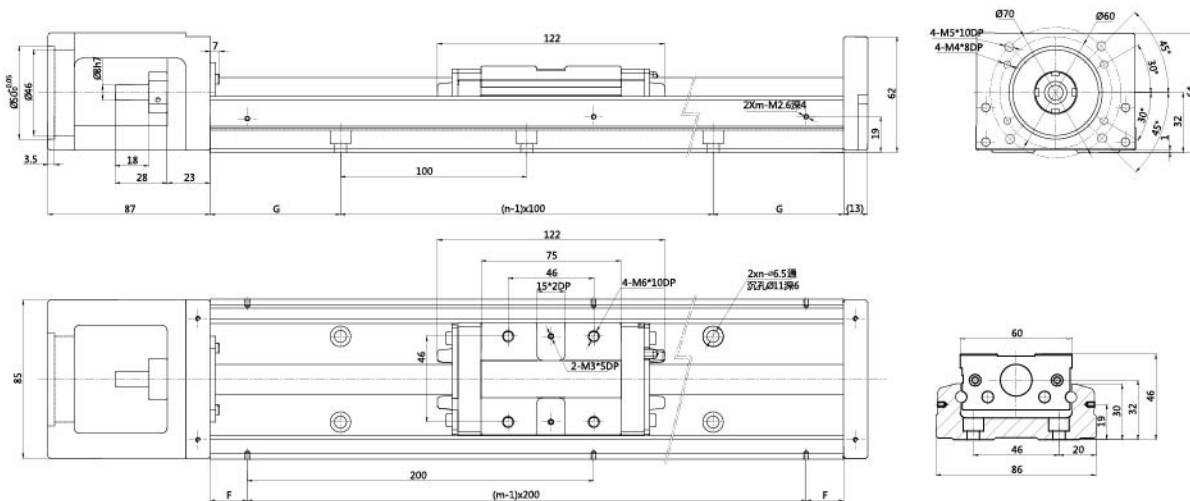GSX85



Weight	Track Length	单位	340	440	540	640	740	840	940				注意: (CAUTION)
	Model	Units											
	GSX85-MF1	Kg	5.5136	6.356	7.378	8.4	9.422	10.444	11.466				1.Motor, coupling, bellows cover, motor mount, switches or cable ducr are not included in weight calculation.
	GSX85-MF1P	Kg	5.8266	6.669	7.691	8.713	9.735	10.757	11.779				
Speed	Track Length	单位	340	440	540	640	740	840	940				2、超过规定行程, 速度需要下降, 具体和我司技术中心联系! 2.Decelerate if stroke is exceeded, please contact us for more details.
	Model	Units											
		GSX85-MF-L	mm/s	250									
		GSX85-MF-N	mm/s	500									
		GSX85-MF-H	mm/s	800									



型号
Model


GSX40

GSX50


GSX60

GSX85

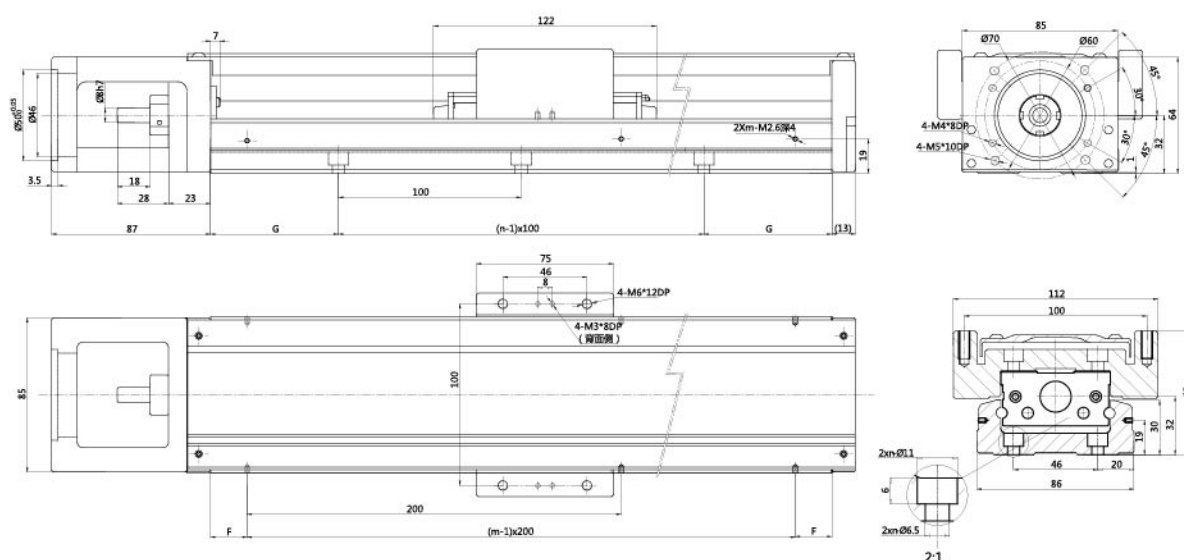GSX85-1P



GSX85 电机连接座 Motor socket

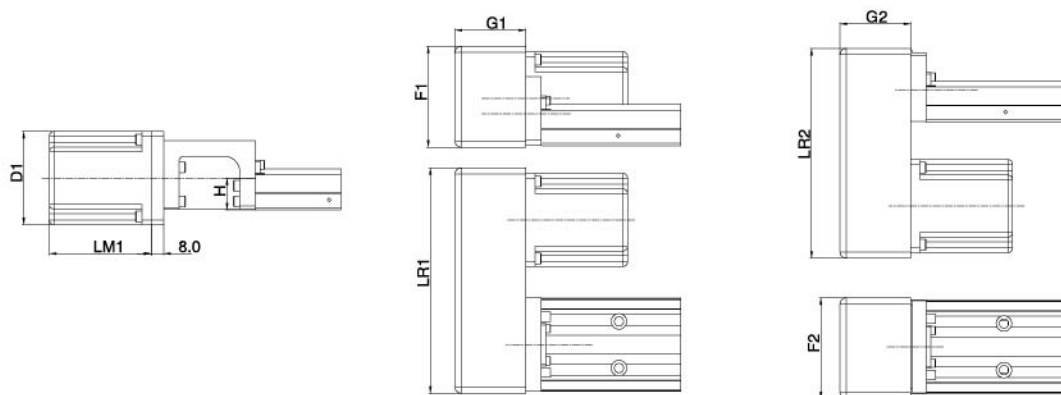

款式 Model	伺服电机 AC Servo		步进电机 Stepping Irotor		尺寸 (mm) Size													
	品牌 Brand	功率 Power	品牌 Brand	法兰 Flange	D1	D2	LM1	LM2		LF1	LF2	LR1	LR2	F1	F2	G1	G2	H
								无制动 without	带制动 with									
MR ML MU MD	松下	200W	雷赛	57	57	60	81	79	116			170	163	83	83	45	45	28.3
		400W				60		99	135				163		83		45	28.3
	台达	200W	杰美康	57	57	60	81	106	142			170	163	83	83	45	45	28.3
		400W				60		131	167				163		83		45	28.3
	安川	200W				60		97					163		83		45	28.3
		400W				60		125					163		83		45	28.3
	富士	200W				60		97	135				163		83		45	28.3
		400W				60		125.5	163				163		83		45	28.3
	英威腾	200W				60		110	145				163		83		45	28.3
	400W				60		135	165				163		83		45	28.3	
MF					57	60	81	参照上格		8	8							28.3

GSX 参数

